


SNAP RING PLIERS Standard Tips Type

スナップリングプライヤ (爪固定型)

CS 0A ~ 3A・0B ~ 3B

軸用




爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼製で軽量かつ、握りやすい設計。




(mm)						
区分	品番	爪先端径	全長	使用範囲 (止め輪の呼び径)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
直爪	CS 0A	0.9	140	4 ~ 10	60	1,700
	CS 1A	1.7	180	12 ~ 30	120	2,030
	CS 3A	2.5	200	32 ~ 80	140	2,190
曲爪	CS 0B	0.9	130	4 ~ 10	60	1,700
	CS 1B	1.7	172	12 ~ 30	120	2,030
	CS 3B	2.5	192	32 ~ 80	140	2,190

CH 0A ~ 4A・0B ~ 4B

穴用



爪部は構造用合金鋼でリン酸マンガン皮膜処理を施し、抜群の耐久性。
グリップ部分はステンレス鋼製で軽量かつ、握りやすい設計。

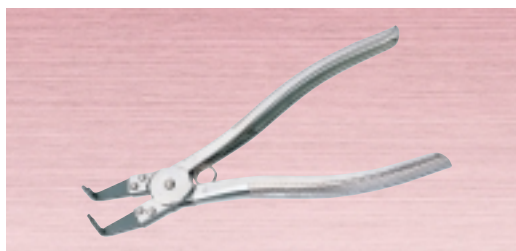


(mm)						
区分	品番	爪先端径	全長	使用範囲 (止め輪の呼び径)	質量 (g)	メーカー希望 小売価格
直爪	CH 0A	0.9	140	8 ~ 25	60	1,700
	CH 1A	1.7	180	14 ~ 60	130	2,030
	CH 4A	2.5	225	40 ~ 100	150	2,190
曲爪	CH 0B	0.9	130	8 ~ 25	60	1,700
	CH 1B	1.7	168	14 ~ 60	130	2,030
	CH 4B	2.5	212	40 ~ 100	150	2,190

SNAP RING PLIERS

スナップリングプライヤ (爪交換型)

CS 10/CH 10

本体は鍛造品で強靱。
爪部の取替が簡単。
直爪、曲爪、六角棒スパナ付。

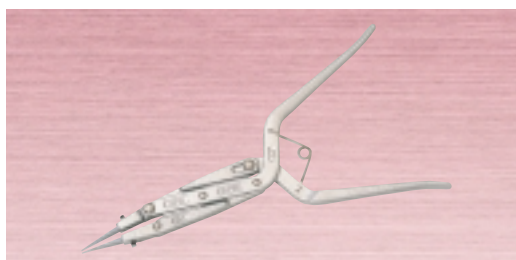

部 品	品 番	メーカー希望 小売価格
軸用直爪	CJ 0	750
穴用直爪	CI 0	750
軸用曲爪	CJ 90	800
穴用曲爪	CI 90	800
止ねじ	C JS	150
六角棒スパナ	C JW	250

(mm)							
区分	品 番	爪先端径	使用範囲 (呼び径)	本体全長	付 属 品		メーカー希望 小売価格
					曲爪	六角棒スパナ	
軸用	CS 10	1.2	10 ~ 35	260	1組	1本	4,100
穴用	CH 10	1.2	10 ~ 60	265	1組	1本	4,100