

HEXAGONAL WRENCH SET (Socket Type)

ヘキサゴンレンチセット(ソケットタイプ)

六角穴付ボルト、止ネジの締付け、取り外しにピッタリの六角棒レンチセット。

SB 3000


差込角9.5mm( $\frac{3}{8}$ )

SB 4000

差込角12.7mm( $\frac{1}{2}$ )

セット内容

(mm)

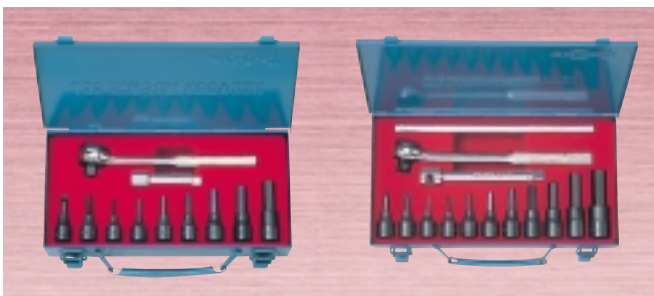

品番	SB 3000	SB 4000
六角ビット	3S 3・4・5・6・8・10・12	4S 3・4・5・6・8・10・12・14・17
ドライバービット	⊕3SP ⊖3SN	⊕4SP ⊖4SN
クロスバー	—	4C
エクステンションバー	NEB3075	NEB4150
ラチェットハンドル	NRH 3N	NRH 4N
スチールケース	256 × 140 × 45	305 × 175 × 45
セット質量	1.4kg	2.7kg
入数合計	12点	15点
メーカー希望小売価格	7,870	11,650

BIT for HEX. WRENCH

ヘキサゴンレンチ(ソケットタイプ)ビット




SB 3000用六角ビット 差込角9.5mm( $\frac{3}{8}$ )

(mm)

品番	六角対辺	D	L	ℓ	適合する六角穴付きボルトおよび止めねじの呼び				質量(g)	メーカー希望小売価格
					六角穴付きボルト		六角穴付き止めねじ			
					メートルねじ	ワットねじ	メートルねじ	ワットねじ		
3S 3	3	18	45	18	M 4		M 6	W $\frac{1}{4}$	30	460
3S 4	4	18	47	20	M 5		M 8	W $\frac{5}{16}$	30	460
3S 5	5	18	49	21	M 6	W $\frac{1}{4}$	M10	W $\frac{3}{8}$ W $\frac{7}{16}$	35	460
3S 6	6	18	51	23	M 8	W $\frac{5}{16}$	M12・14	W $\frac{1}{2}$ W $\frac{3}{4}$	40	490
3S 8	8	20	56	26	M 10	W $\frac{3}{8}$ W $\frac{7}{16}$	M16・18	W $\frac{3}{4}$	60	490
3S 10	10	20	60	30	M12	W $\frac{1}{2}$	M20	W $\frac{3}{4}$	75	560
3S 12	12	20	65	33	M14	W $\frac{5}{8}$	M24	W1	100	620

3S 3~12 4S 3~17

ビットとソケットの結合部(はめ込み)に新機軸を盛り込、据え込み部より生じるビットの歪み・ゆるみ等を解消。  
耐久性抜群。




SB 4000用六角ビット 差込角12.7mm( $\frac{1}{2}$ )

(mm)

品番	六角対辺	D	L	ℓ	適合する六角穴付きボルトおよび止めねじの呼び				質量(g)	メーカー希望小売価格
					六角穴付きボルト		六角穴付き止めねじ			
					メートルねじ	ワットねじ	メートルねじ	ワットねじ		
4S 3	3	22	50	18	M 4		M 6	W $\frac{1}{4}$	45	560
4S 4	4	22	52	20	M 5		M 8	W $\frac{5}{16}$	50	560
4S 5	5	22	54	21	M 6	W $\frac{1}{4}$	M10	W $\frac{3}{8}$ · W $\frac{7}{16}$	50	560
4S 6	6	22	56	23	M 8	W $\frac{5}{16}$	M12・14	W $\frac{1}{2}$ · W $\frac{3}{4}$	55	620
4S 8	8	22	60	26	M10	W $\frac{3}{8}$ · W $\frac{7}{16}$	M16・18	W $\frac{3}{4}$	65	620
4S 10	10	22	64	30	M12	W $\frac{1}{2}$	M20	W $\frac{3}{4}$	80	620
4S 12	12	24	68	33	M14	W $\frac{5}{8}$	M24	W1	110	620
4S 14	14	24	80	43	M16・18	W $\frac{3}{4}$ · $\frac{1}{2}$			150	650
4S 17	17	28	85	45	M20・22	W $\frac{1}{2}$ · 1			240	760


BIT for HEX. WRENCH

ヘキサゴンレンチ(ソケットタイプ)ビット

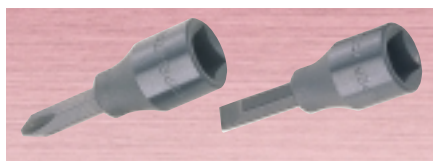

3SP・4SP 3SN・4SN

ドライバービット



(mm)

品番	差込角	呼び	D	L	ℓ	適合ねじの種類と呼び				質量(g)	メーカー希望小売価格
						小ねじ	タッピンねじ	木ねじ	十字穴付六角ボルト		
3SP ⊕	9.5( $\frac{3}{8}$ )	2番	18	51	23	M3-5	M3-5	3.1-4.8	M4-5	35	560
4SP ⊕	12.7( $\frac{1}{2}$ )	2番	22	56	23	M3-5	M3-5	3.1-4.8	M4-5	55	620
3SN ⊖	9.5( $\frac{3}{8}$ )	1×6	18	51	23	M5-6	M4.2-4.8	M4.1-6.8	M8-10	35	560
4SN ⊖	12.7( $\frac{1}{2}$ )	1×6	22	56	23	M5-6	M4.2-4.8	M4.1-6.8	W $\frac{5}{8}$ - $\frac{3}{8}$	55	620

RATCHET HANDLE, Round Head Offset type

丸型ラチェットハンドル(ヘキサゴンレンチソケットタイプ用)



NRH 3N・4N

柄部の10°の角度により操作の際、手が障害物に当らず安全。ヘッドは丸型でコンパクト。



(mm)

品番	差込角	D	L	質量(g)	メーカー希望小売価格
NRH 3N	9.5( $\frac{3}{8}$ )	32	190	280	3,170
NRH 4NⓄ	12.7( $\frac{1}{2}$ )	35	255	500	3,370

CROSS BAR

クロスバー(ヘキサゴンレンチ用)



3C・4C

品番	外径	全長	質量(g)	メーカー希望小売価格
3C	9	150	100	240
4C	12	250	225	320