



FLARING ATTACHMENT

フレアアタッチメント

TFWA

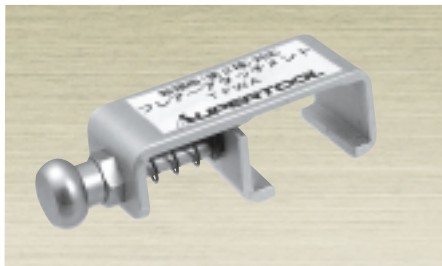

旧ゲージバーで新規格(第2種)に対応
フレアアタッチメントをセットすれば、簡単に新規格(第2種)に対応できます。



新冷媒対応

- ①をゲージバーにひっかけて②のハンドルを引き、ゲージバーを挟むように固定します。
- 所定の銅管サイズの所にアタッチメントをスライドさせ③の部分に当たるまで銅管をさし込みます。(ゲージバー表面より、1mm高くセットされます。)
- アタッチメントを別の所にスライドさせフレア加工を行います。(3/4の場合のみ、銅管セット後取りはずしてフレア加工して下さい。)



品番	メーカー希望小売価格
TFWA	2,630

GAUGE BAR

ゲージバー

TFG 455N・456N



ゲージバーの取替えだけで新冷媒対応。
対応機種
偏心式フレアリングツール全機種


新冷媒対応

品番	穴数	適合チューブ管外径	質量(g)	メーカー希望小売価格
TFG 455N	5	1/4・3/8・1/2・5/8・3/4	530	8,110
TFG 456N	6	1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	570	8,760

GAUGE BAR

ゲージバー (スタンダードタイプ)

TFG 53M ~ 57M・53W ~ 57W

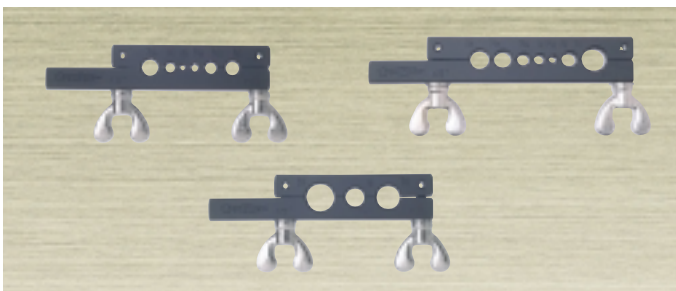


TS 420M ~ 457W専用ゲージバー。
用途に応じて選択自在。

品番	適合チューブ管外径	質量(g)	メーカー希望小売価格
TFG 56M	4・5・6・8・10・12	520	5,970
TFG 56W	1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16	520	5,970
TFG 53M	14・16・20	470	4,860
TFG 53W	1/2・5/8・3/4	470	4,860
TFG 57M	4・6・8・10・12・14・16	650	5,230
TFG 57W	3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8	650	5,230

YOKE

ヨーク (TFG-M・W用)




TFY 50

ゲージバー(TFG-M・W)専用ヨーク。
本体は鍛造品で堅牢。

品番	質量(g)	メーカー希望小売価格
TFY 50	370	3,340

UNI-CHUCK YOKE

ユニチャックヨーク



TFY 416

ユニチャックゲージ専用。
本体は鍛造品で堅牢。

品番	質量(g)	メーカー希望小売価格
TFY 416	370	3,340

UNI-CHUCK GAUGE (Free expansion Type)

ユニチャックゲージ 無段階固定式

TFG 416



ハンドルを回すだけで無段階にチューブを固定。

品番	チューブ固定能力(無段階)	質量(g)	メーカー希望小売価格
TFG 416	4~16(ミリ) 3/16~5/8(インチ)	520	8,250