


PIPE WRENCH, Deluxe Forged Body

デラックスパイプレンチ (H) (プロ用強力型)

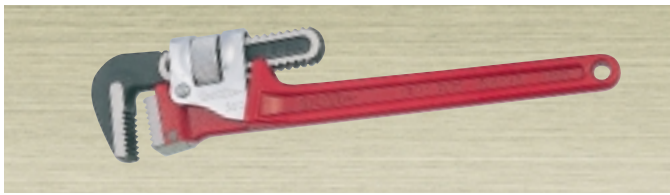

DT 200 ~ 1200

鋼製 鍛造品

JIS強力級。フルサイズラインアップ。
ガス、水道管等に最適。
歯部硬度HRC52 ~ 58で耐久性抜群。
(mm)

品番	くわえられる管		本体全長	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	呼び寸法	外径			
DT 200	6A(1/8B) ~ 15A(1/2B)	6 ~ 25	161	0.4	3,350
DT 250	6A(1/8B) ~ 32A(1 1/4B)	6 ~ 45	204	0.6	3,890
DT 300	6A(1/8B) ~ 40A(1 1/2B)	10 ~ 55	245	1.0	4,520
DT 350	6A(1/8B) ~ 50A(2B)	10 ~ 65	288	1.3	5,490
DT 450	8A(1/4B) ~ 65A(2 1/2B)	13 ~ 80	372	2.1	7,850
DT 600	20A(3/4B) ~ 80A(3B)	26 ~ 90	498	3.0	11,550
DT 900	25A(1B) ~ 100A(4B)	38 ~ 125	750	6.5	22,950
DT 1200	50A(2B) ~ 150A(6B)	50 ~ 175	1,003	10.5	61,410

PIPE WRENCH, Deluxe Forged Body, For Coated Pipes only

デラックスパイプレンチ 被覆管専用



DT 250N ~ 450N

ポリ、塩ビ系被覆鋼管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい。
本体はデラックスパイプレンチ (DT) と共通。

(mm)

品番	くわえられる管		本体全長	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	呼び寸法	外径			
DT 250N	15A ~ 32A	6 ~ 45	204	0.6	4,570
DT 300N	15A ~ 40A	10 ~ 55	245	1.0	5,150
DT 350N	15A ~ 50A	10 ~ 65	288	1.3	6,340
DT 450N	15A ~ 65A	13 ~ 80	372	2.0	9,060

PIPE WRENCH, Aluminum Alloy Body

アルミ製パイプレンチ (トライモタイプ)



DTA 250 ~ 600

本体はアルミ鍛造によりデラックスパイプレンチ (DT) より30%以上軽量化。
品質的にはJIS強力級に相当。

(mm)

品番	くわえられる管		本体全長	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	呼び寸法	外径			
DTA 250	6A(1/8B) ~ 32A(1 1/4B)	6 ~ 45	204	0.45	5,550
DTA 300	6A(1/8B) ~ 40A(1 1/2B)	10 ~ 55	245	0.65	5,940
DTA 350	6A(1/8B) ~ 50A(2B)	10 ~ 65	288	0.9	7,080
DTA 450	8A(1/4B) ~ 65A(2 1/2B)	13 ~ 80	372	1.5	10,530
DTA 600	20A(3/4B) ~ 80A(3B)	26 ~ 90	498	2.4	13,780

PIPE WRENCH, Aluminum Alloy Body, For Coated Pipes only

アルミ製パイプレンチ (トライモタイプ) 被覆管専用



DTA 250N ~ 450N


ポリ、塩ビ系被覆鋼管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい。
本体はDTAと共通。

(mm)

品番	くわえられる管		本体全長	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	呼び寸法	外径			
DTA 250N	15A ~ 32A	6 ~ 45	204	0.45	6,320
DTA 300N	15A ~ 40A	10 ~ 55	245	0.65	6,700
DTA 350N	15A ~ 50A	10 ~ 65	288	0.9	8,040
DTA 450N	15A ~ 65A	13 ~ 80	372	1.5	11,870

PIPE WRENCH, Straight Aluminum Alloy Body

アルミ製ストレートパイプレンチ (H)

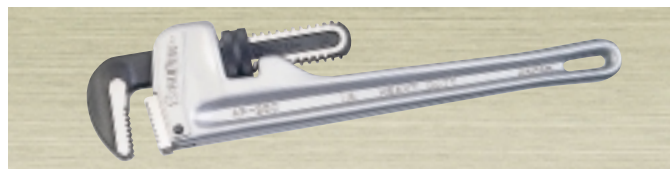

AP 250 ~ 1200


本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性強化。
品質的にはJIS強力級に相当。

(mm)

品番	くわえられる管		本体全長	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	呼び寸法	外径			
AP 250	6A(1/8B) ~ 32A(1 1/4B)	6 ~ 45	210	0.5	4,530
AP 300	6A(1/8B) ~ 40A(1 1/2B)	8 ~ 55	245	0.7	5,510
AP 350	6A(1/8B) ~ 50A(2B)	10 ~ 65	290	1.1	6,660
AP 450	8A(1/4B) ~ 65A(2 1/2B)	15 ~ 80	370	1.7	9,640
AP 600	15A(1/2B) ~ 80A(3B)	20 ~ 90	500	2.7	13,310
AP 900	25A(1B) ~ 100A(4B)	38 ~ 125	725	4.9	26,440
AP 1200	40A(1 1/2B) ~ 150A(6B)	48 ~ 175	985	8.5	46,650

PIPE WRENCH, Strait Aluminum Alloy Body, For Coated Pipes only

アルミ製ストレートパイプレンチ 被覆管専用

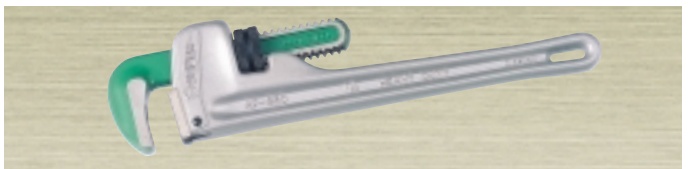

AP 250N ~ 900N

ポリ、塩ビ系被覆鋼管専用で歯のピッチが小さいので、傷が付きにくい。
本体はAPと共通。

(mm)

品番	くわえられる管		本体全長	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	呼び寸法	外径			
AP 250N	15A ~ 32A	6 ~ 45	210	0.5	5,290
AP 300N	15A ~ 40A	8 ~ 55	245	0.7	6,420
AP 350N	15A ~ 50A	10 ~ 65	290	1.1	7,840
AP 450N	15A ~ 65A	15 ~ 80	370	1.7	11,240
AP 600N	15A ~ 80A	20 ~ 90	500	2.7	15,990
AP 900N	25A ~ 100A	38 ~ 125	725	4.9	32,520