


SUPER TONG, Chain Pipe Wrench

スーパートング (プロ用強力型)

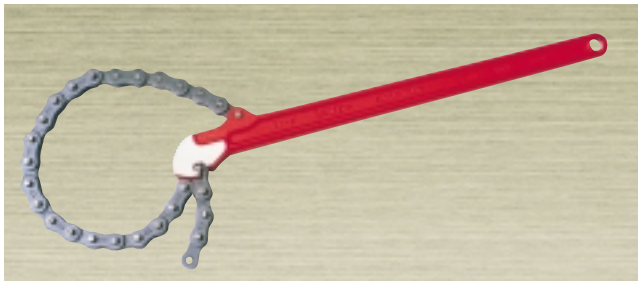

パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、被覆鋼管の使用は不可)。
ST3、3L、4についてはパイプ継ぎ足し使用可(別売)。

ST 0~4

品番	くわえられる管		本体全長	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
	外径	呼び方			
ST 0	12~50	1/4B (8A) ~ 1 1/2B (40A)	230	0.3	4,940
ST 1	14~89	1/4B (8A) ~ 3B (80A)	305	0.8	6,320
ST 1L	14~170	1/4B (8A) ~ 6B (150A)	305	1.1	10,310
ST 1.5	17~120	3/8B (10A) ~ 4B (100A)	425	1.8	14,670
ST 2	25~170	3/4B (20A) ~ 6B (150A)	510	2.6	19,140
ST 2L	25~230	3/4B (20A) ~ 8B (200A)	510	3.1	22,410
ST 2.5	34~230	1B (25A) ~ 8B (200A)	695	5.3	35,090
ST 3	35~270	1B (25A) ~ 10B (250A)	745	6.3	53,080
ST 3L	35~320	1B (25A) ~ 12B (300A)	745	6.6	55,490
ST 4	60~510	2B (50A) ~ 20B (500A)	745	10.5	81,740


ST 1.5以上には、チェーンの外れ防止用ストッパー付です。

SUPER TONG PARTS

スーパートング 部品

STC 0~4

用途に応じてチェーンの取り替え自由、簡単。



品番	L	l	リンク総数	かしめピン数	かしめピンと交わるリンク数	T	t	メーカー希望小売価格
STC 0	243	14.3 (9/16)	17	4	5	14	7.2	2,440
STC 1	438	19.0 (3/4)	23	4	5	20	9.6	3,980
STC 1L	667	19.0 (3/4)	35	4	5	20	9.6	8,080
STC 1.5	514	19.0 (1/4)	27	4	5	20	9.6	5,750
STC 2	685	25.4 (1)	27	6	7	28	12.8	10,660
STC 2L	838	25.4 (1)	33	6	7	28	12.8	14,040
STC 2.5	857	31.8 (1 1/4)	27	6	7	40	16.0	16,910
STC 3	984	31.8 (1 1/4)	31	6	7	40	16.0	19,460
STC 3L	1,111	31.8 (1 1/4)	35	6	7	40	16.0	21,900
STC 4	1,867	38.1 (1 1/2)	49	6	7	50	19.2	47,530

STP 0~4

チェーン取り付けピン。




ピン

品番	摘要	メーカー希望小売価格
STP 0	ST 0用	220
STP 1	ST 1,1L用	280
STP 1.5	ST 1.5用	360
STP 2	ST 2,2L用	360
STP 2.5	ST 2.5用	440
STP 3	ST 3,3L用	580
STP 4	ST 4用	800

STH 3・4

パイプ

本体継ぎ足し用パイプ。
(mm)




* ST 3、3L、4用以外には使用不可。

品番	摘要	全長	外径	パイプ肉厚	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
STH 3	ST 3,3L用	1,000	43	5.0	4.5	14,380
STH 4	ST 4用	1,500	45	5.0	7.5	15,260


BELT WRENCH, Aluminum Alloy Body (Non-scratching type)

アルミ製ベルトレンチ (無傷型)

BW 2~5L

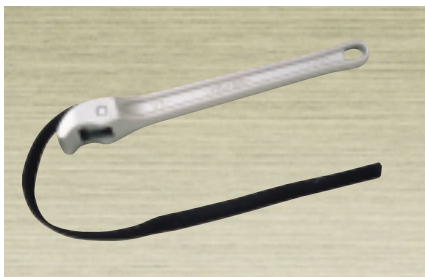

本体は高力アルミ合金製のため軽量かつ耐久性強化。
ナイロン製特殊加工のベルトにより耐久性もあり、無傷型の究極。
磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなど傷を付けたくない締め付け作業に最適。



品番	くわえられる管		本体全長	ベルト		質量 (g)	メーカー希望小売価格
	呼び寸法	外径		幅	長さ		
BW 2	10A ~ 65A (3/8B ~ 2 1/2B)	15 ~ 80	300	32	450	320	6,080
BW 2L	10A ~ 250A (3/8B ~ 10B)	15 ~ 280	300	32	1,000	380	9,850
BW 5	25A ~ 150A (1B ~ 6B)	30 ~ 175	450	45	800	800	10,430
BW 5L	25A ~ 300A (1B ~ 12B)	30 ~ 320	450	45	1,250	880	14,010

BELT WRENCH PARTS

ベルトレンチ 部品

ピン



BWP 2・5

ベルト取り替え、組み込みピン。

品番	摘要	メーカー希望小売価格
BWP 2	BW 2、2L用	360
BWP 5	BW 5、5L用	470

ベルト



BWS 2450~51650

用途に応じて組み替え自由、簡単。

材質 / ナイロン製特殊加工。

品番	摘要	くわえられる管外径	ベルト幅×長さ	メーカー希望小売価格
BWS 2450	BW 2標準装備	15 ~ 80	32× 450	3,010
BWS 21000	BW 2L標準装備	15 ~ 280	32×1,000	7,530
BWS 21500	BW 2、2L長尺用	15 ~ 420	32×1,500	10,450
BWS 5800	BW 5標準装備	30 ~ 175	45× 800	6,680
BWS 51250	BW 5L標準装備	30 ~ 320	45×1,250	10,410
BWS 51650	BW 5、5L長尺用	30 ~ 450	45×1,650	13,750