

## SUPER TORQUE WRENCH

### スーパートルクレンチ (校正証明書付)




### STW 17S ~ 29S

新冷媒・新規格用フレアナットを適正なトルク値で締付け!



新冷媒・新規格に対応した締付トルク設定となっています。  
設定トルクに達しますと“カチッ”と音がした時点で締付けが完了します。  
同一トルク値での繰返し作業に最適です。

新冷媒・新規格対応

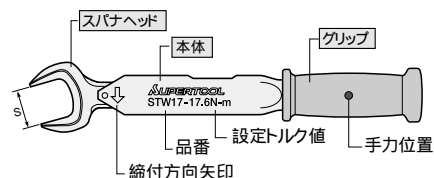

品番	スパナ二面幅 S	フレアナットサイズ	設定トルク値	全長 (mm)	質量 (g)	メーカー希望小売価格
STW 17S	17mm	1/4インチ	17.6N・m	220	250	8,560
STW 22S	22mm	3/8インチ	41.1N・m	265	330	9,890
STW 26S	26mm	1/2インチ	53.9N・m	335	450	9,890
STW 29S	29mm	5/8インチ	75.0N・m	335	450	11,170

## SUPER QUICK WRENCH

### スーパークイックレンチ




### RQ 8N ~ 36N

クイックアクションで作業時間を大幅短縮。

パイプ部品・高圧ホース・水道ホースなど、あらゆる配管類のボルト・ナットの締め付け、取外しに最適。


ラチェット機構に付き、作業のスピードアップ。



品番	コーティング色	呼び六角対辺寸法	ボルト・ナットのねじの呼び	L	H	T	質量 (g)	メーカー希望小売価格
RQ 8N		8	M4.5, 5	132	22	7.5	80	3,370
RQ 10N	青	10	M6	135	24	7.5	80	3,370
RQ 11N		11	M7	136	25	7.5	80	3,370
RQ 12N		12	M8(小形)	137	27	7.5	80	3,370
RQ 13N	紺	13	M8	139	28	7.5	90	3,370
RQ 14N		14	M10(小形)	140	29	7.5	90	3,370
RQ 16N		16	M10(ISO)	184	33	9.5	140	3,590
RQ 17N	赤	17	M10	185	34	9.5	140	3,590
RQ 19N	緑	19	M12	188	37	9.5	140	3,590
RQ 20N		20		188	41	9.5	140	3,590
RQ 21N		21	W <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (ウイット)	230	41	13.0	270	4,290
RQ 22N		22	M14	230	41	13.0	270	4,290
RQ 24N	黄	24	M16	234	44	13.0	290	4,290
RQ 27N		27	M18	240	48	13.0	320	5,660
RQ 30N		30	M20	323	54	16.0	600	5,660
RQ 32N	黒	32	M22	326	57	16.0	600	5,660
RQ 36N		36	M24	331	62	16.0	610	6,940

コーティング色の欄に記入されていないサイズは橙色です。

### 使用例

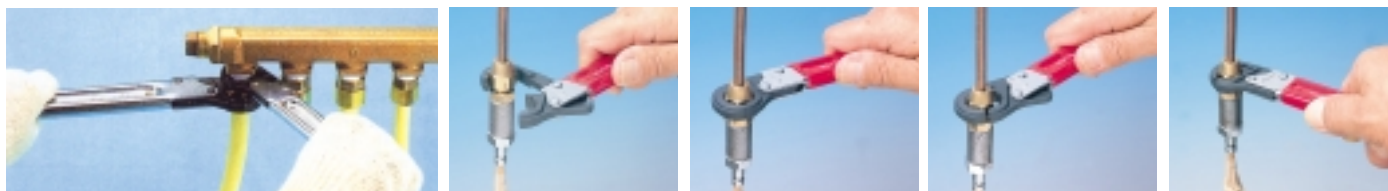

①開いてかませる。

②そのままガッチリかえます。

③くわえたままでもどせます。(ラチェット機構)

④締めつけ(連続で締めつけ作業ができます。)