

BEARING SEPARATOR

ベアリングセパレータ (プロ用強力型)

BS 1~6・BS 1S・2S


使用例




G, GL型で爪の入る隙間の無いベアリングやギヤなどの引き抜きに最適。

BS 1~6は両おねじのナットを交互に締め付けるタイプ。
BS 1S~2Sはスピーダーのおねじのみを締め付けるタイプ。


写真のように外周の大きなプーリもベアリングセパレータを用いることによって簡単にくわえることができる。

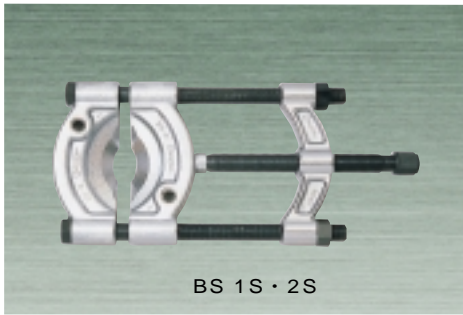

BS 1S・2S

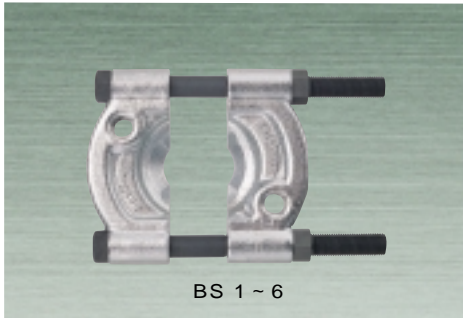

BS 1~6

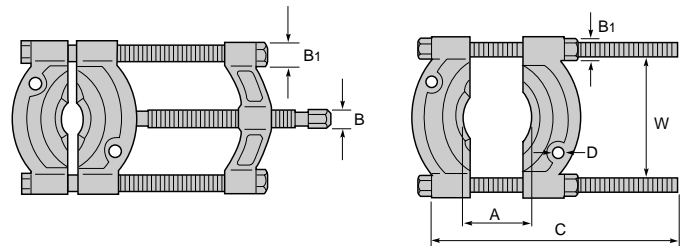

(mm)

品番	A・くわえられる径		W	C ボルト長さ	D 本体ねじ径	B おねじ六角対辺	B1 ナット六角対辺	破断荷重 (K・N)	質量 (kg)	適合プーラ		スピーダー用 アダプター	メーカー希望 小売価格
	最小	最大								ギヤプーラ (GL型)	プッシュプーラ		
BS 1	6	60	60	120	M10	17	14	60	0.5	GL 4	PP 2		11,360
BS 1S	6	60	60	150	M10	17	14	60	0.9	GL 4	PP 2	GA 4N	14,990
BS 2	9	115	110	205	M12	20	22	100	2.3	GL 6	PP 2		19,910
BS 2S	9	115	110	245	M12	19	22	100	3.5	GL 6	PP 2	GA 6N	29,890
BS 4	25	230	155	330	M16		27	200	5.0	GL 8・10	PP 4		34,610
BS 5	25	260	185	380	M20		30	250	7.0	GL 12	PP 6		48,250
BS 6	25	310	260	485	M24		41	350	18.0	GL 15	PP 6		102,560

BEARING SEPARATOR PARTS

ベアリングセパレータ部品



BSB 1~6

BSN 1~6

本体(1セット)

品番	メーカー希望小売価格
BSB 1	9,230
BSB 2	16,920
BSB 4	22,000
BSB 5	28,030
BSB 6	72,370



BHN 1~6

フックボルト(1本)

品番	ねじ径	六角対辺 (mm)	メーカー希望小売価格
BHN 1	M10	17	510
BHN 2	M12	19	620
BHN 4	M16	24	920
BHN 5	M20	30	1,460
BHN 6	M24	36	3,490

BS用ボルト(1本)

品番	ねじの呼び	ボルト長さ(mm)	メーカー希望小売価格
BSN 1	M10×1	120	1,260
BSN 2	M16×1.5	205	3,080
BSN 4	M20×1.5	330	7,130
BSN 5	M22×1.5	380	11,310
BSN 6	M30×2	485	17,360



BSU 1~6

六角ナット(1ヶ)

品番	ねじ径	六角対辺 (mm)	メーカー希望小売価格
BSU 1	M10	14	150
BSU 2	M16	22	240
BSU 4	M20	27	330
BSU 5	M22	30	440
BSU 6	M30	41	760



BSR 1・2

BSN 1S・2S

オネジ先端のアダプタ付で摩擦抵抗軽減。

スピーダー(本体・おねじセット)

品番	メーカー希望小売価格
BSR 1	3,500
BSR 2	6,390

BS 1S・2S用ボルト(1本)

品番	ねじの呼び	ボルト長さ (mm)	メーカー希望小売価格
BSN 1S	M10×1	150	1,440
BSN 2S	M16×1.5	245	3,970