



SUPER LOCK HOOK

スーパーロックフック PAT.

SLH1N~3N

敷鉄板吊り及び安全フックに最適

特長


敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。

開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。

吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。

本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靱かつ抜群の耐久性。


本体は焼付塗装仕上げ。

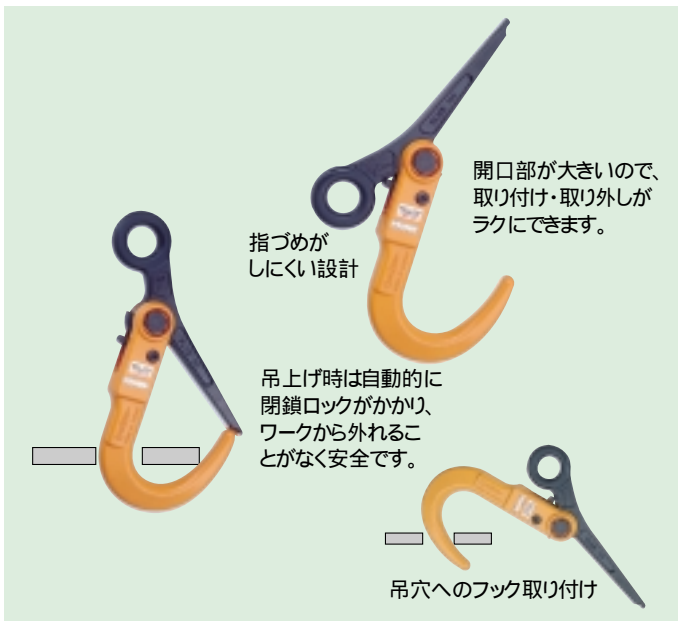


鋼材用吊クランプ類

敷鉄板の敷設・撤去作業


安全フックとして直吊り作業に

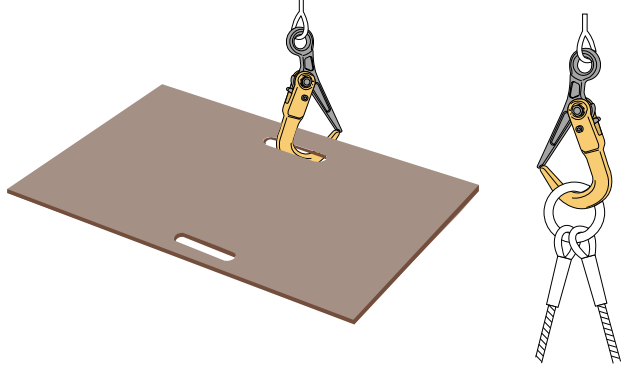

敷鉄板の穴寸法、厚みは右図の範囲内で使用して下さい。

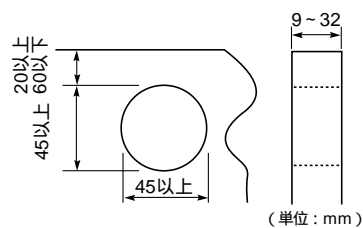

敷鉄板吊り上げ時の操作方法

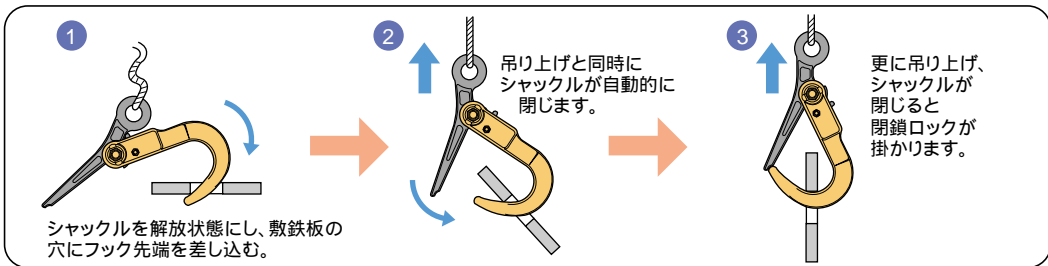

能力・寸法表

品番	容量 (ton)	(mm)											質量 (kg)	メーカー希望小売価格		
		C	B	b	D	d	H	h1	h2	R	T	t1			t2	t3
SLH 1N	1	80	140	65	56	24	298	210	80	32	48	28	16	28	2.5	17,230
SLH 2N	2	96	166	75	64	32	339	236	89	38	54	29	18	30	3.2	19,620
SLH 3N	3	96	169	78	64	32	339	236	89	38	54	31	18	33	3.4	21,210

