

PIPE LIFTING CLAMP


パイプクランプ



**トンゲ式
パイプクランプ**

吊上げ物の重量に比例して締付力が働きパイプをガッチリクランプします。


品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCT 100	0.5	0.01	100 ~ 142

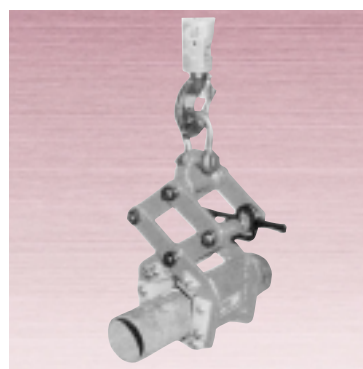

**トンゲ式
パイプクランプ無傷型**

磨きシャフトの吊上げ運搬に傷を付けずに作業が行えます。


品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCT 100N	0.5	0.013	100 ~ 125

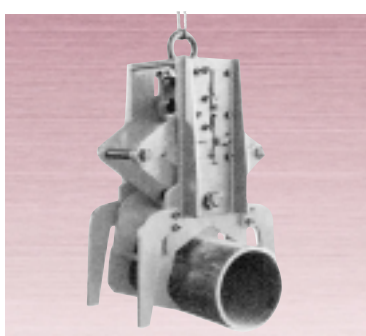

**自動着脱型
パイプクランプ**

クレーンフックの上下動のみでパイプの脱着が可能です。


品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCTA 200	1	0.04	155 ~ 225

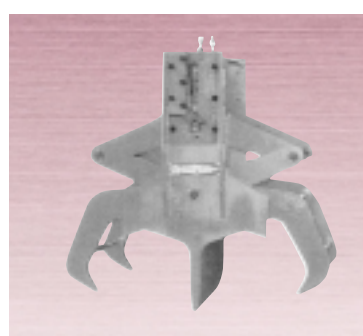

**自動着脱型
パイプ2本吊クランプ**

パイプ2本を同時に吊上げ、移動が可能です。

品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCTA 430W	1	0.35	430

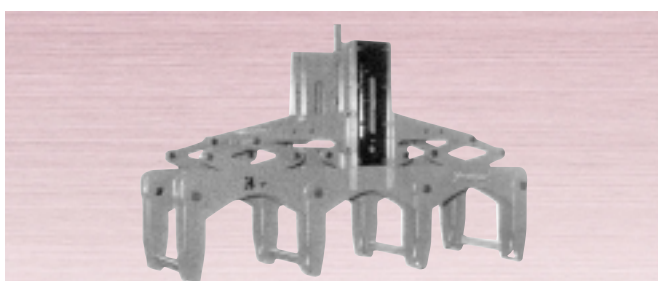

**自動着脱型
パイプ3本吊クランプ**

パイプ3本を同時に吊上げ、移動が可能です。


品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCTA 530T	3	0.65	420 ~ 530



**自動着脱型
大径パイプクランプ**

爪の厚みが薄いので、パイプ間隔の狭い場合に最適です。

品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCTA 2200	13	1.2	2185 ~ 2200

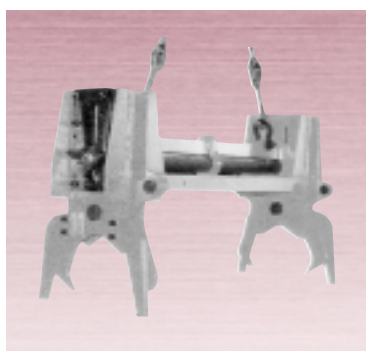

**自動着脱型
長尺パイプクランプ**

長尺パイプの吊上げ移動に最適です。

品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCTA 325L	1.5	0.15	225 ~ 325



**自動着脱型
耐熱パイプクランプ**

パイプ接触面にステンのパットを設けて高温のパイプの吊上げ移動も可能です。

使用温度:800 以下

品番	容量 (ton)	質量 (ton)	外径 (mm)
PGCTA 450C	1.8	0.25	450 ~ 640



PIPE LIFTING CLAMP

パイプクランプ



ドラム内径吊具

- 1) ワーク内面段付部に爪を引掛けて吊上げる。
- 2) 爪開放ロック機能付。


品番	容量 (ton)	ワーク内径 (mm)	爪引掛部 (mm)
PIN 300T	0.3	98	11



特殊パイプ吊具

- 1) 吊荷を45°傾斜して、吊上が可能。
- 2) 締付ロックを遠隔操作にて、解除できる。
- 3) 吊荷接触面は、ウレタンゴムを使用しているためワークに傷が付きません。

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)
PGCT 220L	3	200

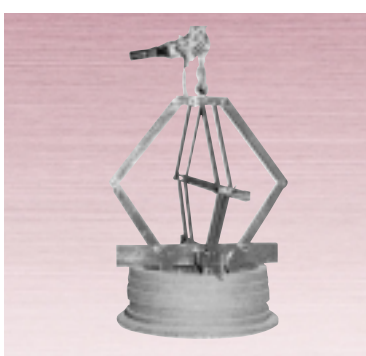

シェル型内径吊具

- 1) 開放ロック付有傷タイプ。
- 2) 本体着地型の為、自動的に締付部の高さが設定できる。


品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)
TGC 0.05T	0.05	230 ~ 452



無傷型シャフト吊具

ワンウェイロック機構による締付、開放ロック付の為、吊上げ中無負荷の状態になっても爪は開きません。無傷パッドにより、ワークに傷が付きません。

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)
PGCT 330NT	0.5	300 ~ 340

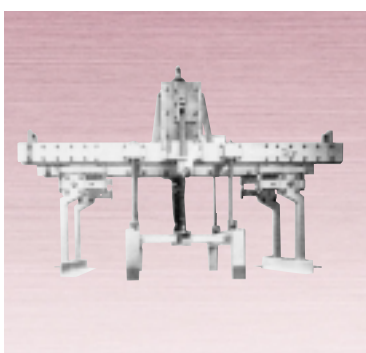

自動着脱型カーボン吊具

- 1) ねじジャッキによる無段高さ調節付。
- 2) クレーンフックの上下動により、カーボンの着脱ができ電源が不要。
- 3) ピンによるCAP調整。

品番	容量 (ton)	長さ (mm)	クランプ範囲 (mm)
PTCA 2N	2	1450 ~ 1950	240 ~ 430



丸棒立吊具

- 1) 丸棒を立てた状態で吊上げ、運搬ができる。
- 2) レバー式開放ロック付。
- 3) メインリンク付の為、大型クレーンフックに取付可能。

品番	容量 (ton)	クランプ範囲 (mm)
SVC 323TL	4.65	313 ~ 323