

STATIONARY TYPE(ARM FOLDING TYPE)

ジブクレーン 床固定・アーム関節型


JBC 1520K ~ 4840K

自在関節式

コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。

特長


近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。
アームの組立・分解が非常に簡単。

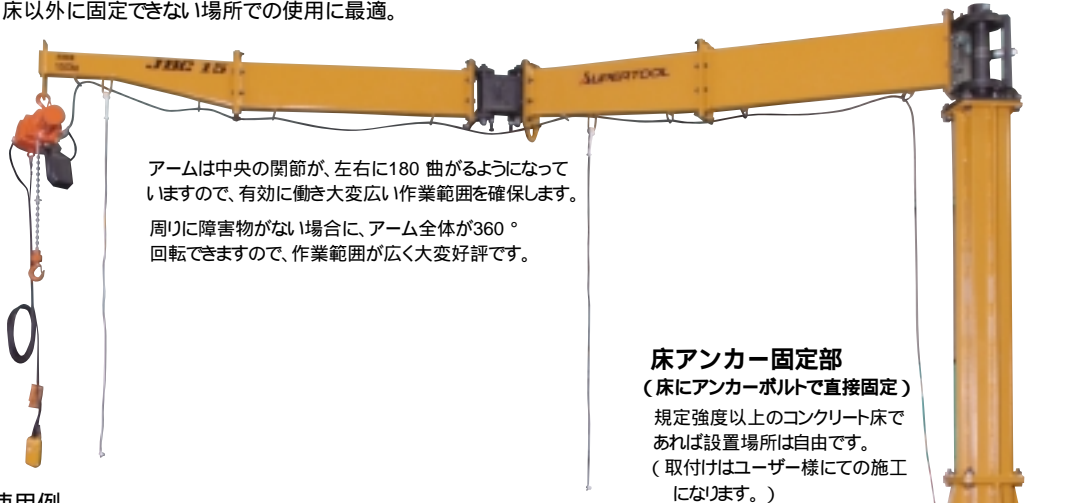


アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになって
いますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。
周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°
回転できますので、作業範囲が広く大変好評です。

床アンカー固定部
(床にアンカーボルトで直接固定)
規定強度以上のコンクリート床で
あれば設置場所は自由です。
(取付けはユーザー様にての施工
になります。)



使用例




大型旋盤等への加工物の取り付け、取り外しに、
機械の横に設置して大変便利で作業効率を上げ
ることができます。



海・川・湖沼等のコンクリート岸壁に設置してフ
ークの揚げ降ろしがラクにできます。

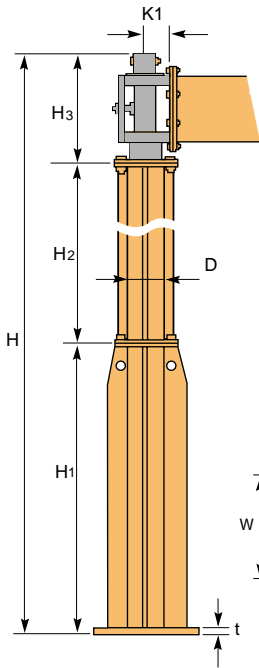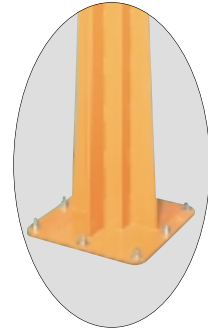


床固定部寸法



品番	W	P1	P2	d
JBC 1520K	500	600	450	20
JBC 1530K				
JBC 1540K				
JBC 2520K	500	600	450	20
JBC 2530K				
JBC 2540K				
JBC 4820K	600	700	550	24
JBC 4830K				
JBC 4840K				

ホイスト取付部フック寸法

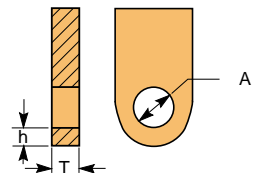

	A	T	h
150kg	60	10	15
250kg	60	14	15
480kg	82	16	19

掲載仕様以外に、ユーザーさまのご要望に応じまして、特注にて
即刻対応いたしますのでご一報ください。

能力・寸法表

品番	容量 (kg)	揚程 (m)	H	H ₁	H ₂	H ₃	t	D	アーム長 S (mm)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
JBC 1520K	150	3.0	3,260	1,430	1,430	400	18	150	1,987	258	339,700
JBC 1530K									2,987	282	378,000
JBC 1540K									3,987	306	387,600
JBC 2520K	250	3.0	3,250	1,385	1,385	480	18	180	1,968	340	413,100
JBC 2530K									2,968	373	456,200
JBC 2540K									3,968	406	465,700
JBC 4820K	480	3.0	3,355	1,400	1,400	555	25	200	1,958	531	644,400
JBC 4830K									2,958	581	712,100
JBC 4840K									3,958	631	732,100

荷重センサー付

ニューシリーズ

型式	品番	メーカー希望小売価格
床固定式	JBC 1520KS	407,200
	JBC 1530KS	445,900
	JBC 1540KS	454,900
	JBC 2520KS	480,500
	JBC 2530KS	524,000
	JBC 2540KS	533,700
	JBC 4820KS	711,700
	JBC 4830KS	780,000
JBC 4840KS	799,700	

運賃及び施工費は別途請求させていただきます。