

SPC 500 ~ 2000

天井走行フォークリフト型クレーン

特長

- 既存の天井走行クレーン用レールの利用、または補設レール設置で取り付け可能。
- 空中移動のため、床面での広い通路等の空間不要。
- 高所のラック棚のパレット出し入れも、安全かつ簡単。
- 一定範囲内に人が近づくとブザーで警告するセンサー付。
- 上下、前後左右移動、回転(左右それぞれ340度)、フォーク爪の角度調整はすべてリモコン操作。
- 本体フォーク部の角度調整により、パレットの出し入れがスムーズかつ安全。
- 前後左右移動の走行をスムーズにするためのインバーター制御設計。



上下移動



回転
340°



ワークスパイダー設置については、当社開発部員が責任をもって試運転まで対応いたします。

標準仕様(能力・参考値)

品番	容量 (ton)	フォーク長さ (mm)	フォーク幅 (mm)	走行速度 (m/min)	横行速度 (m/min)	旋回速度 (r.p.m)	上下速度 (m/min)	チルト速度 (r.p.m)	質量 (ton)	備考
SPC 500	0.5	920	250 ~ 1,000	2.3 ~ 17	5 ~ 17	0.75	5.6 ~ 16.6	1	3	
SPC 1000	1	920	250 ~ 1,000	2.3 ~ 17	5 ~ 17	0.75	5.4 ~ 16.2	1	4	
SPC 1500	1.5	920	250 ~ 1,200	2.3 ~ 17	5 ~ 17	1	3.4 ~ 10.3	0.5	5	
SPC 2000	2	1,070	250 ~ 1,200	2.3 ~ 17	5 ~ 17	1	2.1 ~ 6.5	0.5	6	


運賃及び施工費は別途請求させていただきます。

標準寸法表

(mm)

品番	容量 (ton)	A	B	C	D	E	F	G	H
SPC 500	0.5	800	1,750	4,700~0	6,630	8,000	9,000	294×200	1300
SPC 1000	1.0	800	1,750	4,700~0	6,630	8,000	9,000	400×200	1300
SPC 1500	1.5	1,200	2,240	4,700~0	6,630	8,000	9,000	400×200	1500
SPC 2000	2.0	1,500	2,740	4,700~0	6,630	8,000	9,000	500×200	2000

能力・各部寸法は、ユーザー様のご要望に応じ対応いたします。
運賃及び施工費は別途請求させていただきます。

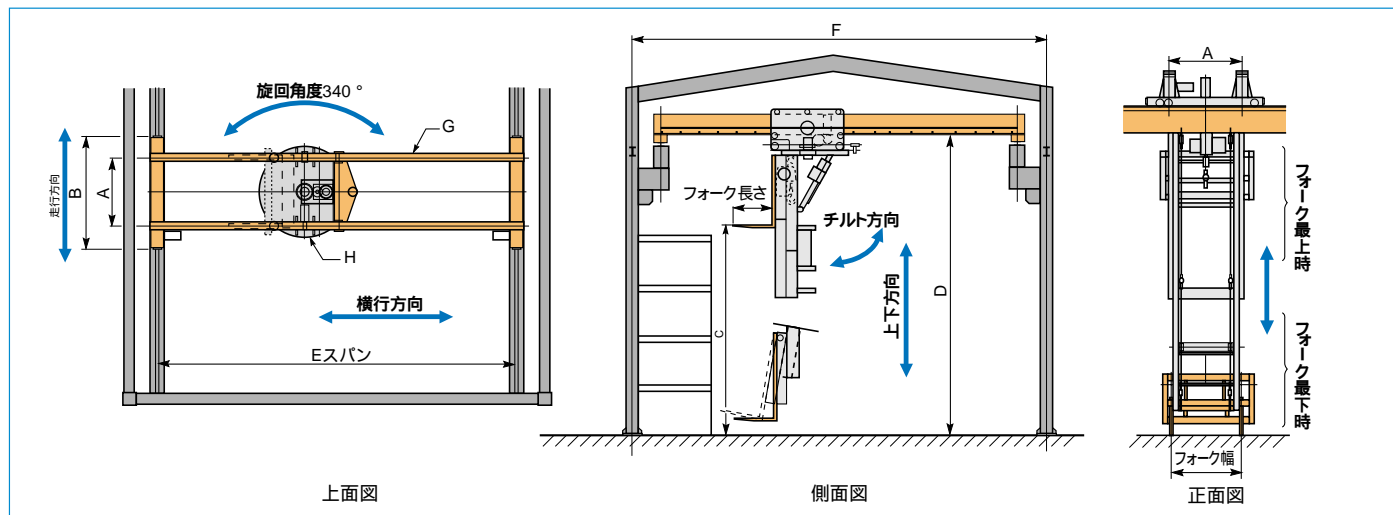

BENDING TYPE MOTORIZED FLEXIBLE CRANE (Customized product)

屈曲型電動式自在クレーン (受注生産品) PAT.P.

FRC 500D ~ 2800D

ニューシリーズ

走行レールが平行でなくても、天井クレーンとして設置ができる曲線90度Uターン可能クレーン。

特長

天井クレーン+フリークレーンの一体型電動式自在クレーン。
走行レールが平行でなくても可能。建屋に合せた設置ができる。
曲線の走行レールでも可能。
L形建屋には、一台のクレーンで建屋外より、ワークの出し入れができる。
従来の天井クレーンは、一方向しか移動できないが、方向転換できるようにしているので、工場の建屋に制限が無い。
レールの平行が出しにくい超長天井クレーンでも設置できる。



標準仕様

品番	容量 (kg)	A (mm)	B (mm)	走行部 電気容量(kw)
FRC 500D	500	800	8000	0.4
FRC 1000D	1000	800	8000	0.4
FRC 1500D	1500	800	8000	0.4
FRC 2000D	2000	800	8000	0.75
FRC 2800D	2800	800	8000	0.75

