


KM型

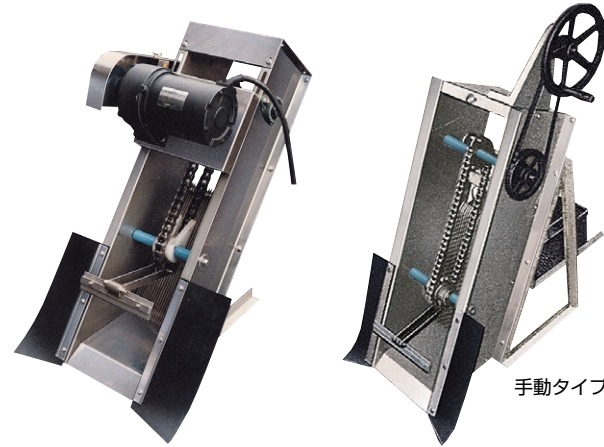

手動タイプ (特別対応)

- 水位変動がない状況に適応します。
- 掻き揚げチェーンが接液しないドライチェーンタイプですから、ゴミ、し渣がチェーンに絡みつことがなく、メンテナンスがほとんど不要です。
- 主要部はすべてステンレス製ですから、屋外設置、昼夜連続運転などの厳しい環境条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
- U字溝に直接据付けて、水底からすぐ直接除塵できる点など、処理効果にすぐれ、インシヤルコスト、ランニングコストともに有利です。
- 同仕様で自動タイプと手動タイプ (特別対応) があります。
- 計量槽の付いた2台連結ユニットタイプKM-U型もあります。

■用途

- 1.一般産業排水処理の一次処理用。
- 2.食品加工工場排水用。
- 3.ホテル、工場、病院等の厨房排水用。
- 4.合併浄化槽 (コミプラ) 用。

微細目 (2~2.5mm) ・5mmスクリーン

■50/60Hz 共通標準仕様

型 式	出力 kW	処理水量m ³ /h (目幅mm)			最大高さ mm	推奨水路幅 mm	据付角度	質量 (重量) kg
		2.0	2.5	5.0				
KM-200S (R)	0.1 (0.2) (0.025)	25	28	39	720	300~400	55°	33(43) (21)
KM-200M (R)	0.1 (0.2) (0.025)	25	28	39	910	300~400	55°	37(47) (26)
KM-200L (R)	0.1 (0.2) (0.025)	25	28	39	1110	300~400	55°	40(50) (29)
KM-250S (R)	0.1 (0.2) (0.025)	32	38	53	720	350~450	55°	34(44) (22)
KM-250M (R)	0.1 (0.2) (0.025)	32	38	53	910	350~450	55°	38(48) (27)
KM-250L (R)	0.1 (0.2) (0.025)	32	38	53	1110	350~450	55°	41(51) (30)
KM-300S (R)	0.1 (0.2) (0.025)	40	46	64	720	400~500	55°	35(45) (23)
KM-300M (R)	0.1 (0.2) (0.025)	40	46	64	910	400~500	55°	39(49) (28)
KM-300L (R)	0.1 (0.2) (0.025)	40	46	64	1110	400~500	55°	42(52) (31)

- 動力は冠水型ギヤドモータ、三相200Vです。● () 内質量は0.2kWの場合です。●処理水量は浄水最大水量です。
- [] は0.025kWの場合です。
- 表示水路幅を超える水路に据え付ける場合は、別途お問い合わせください。

微細目5mm目スクリーン

■50/60Hz 共通標準仕様

型 式	出力 kW	処理水量m ³ /h (目幅mm)			最大高さ mm	推奨水路幅 mm	据付角度	質量 (重量) kg
		5.0						
KMS-300S (R)	0.1 (0.2) (0.025)	63			870	400~500	60°	42(48) (30)
KMS-300M (R)	0.1 (0.2) (0.025)	63			1215	400~500	60°	50(56) (38)
KMS-300L (R)	0.1 (0.2) (0.025)	63			1560	400~500	60°	57(63) (45)

- 動力は冠水型ギヤドモータ、三相200Vです。● () 内質量は0.2kWの場合です。●処理水量は浄水最大水量です。
- [] は0.025kWの場合です。
- 表示水路幅を超える水路に据え付ける場合は、別途お問い合わせください。

細・粗目 (10~50mm) スクリーン

■50/60Hz 共通標準仕様

型 式	出力 kW	処理水量m ³ /h (目幅mm)					最大高さ mm	推奨水路幅 mm	据付角度	質量 (重量) kg
		10	20	30	40	50				
KMA-200S (R)	0.1 (0.2) (0.025)	38	45	47	49	50	720	300~400	55°	33(43) (21)
KMA-200M (R)	0.1 (0.2) (0.025)	38	45	47	49	50	910	300~400	55°	37(47) (26)
KMA-200L (R)	0.1 (0.2) (0.025)	38	45	47	49	50	1110	300~400	55°	40(50) (29)
KMA-250S (R)	0.1 (0.2) (0.025)	48	56	59	61	62	720	350~450	55°	34(44) (22)
KMA-250M (R)	0.1 (0.2) (0.025)	48	56	59	61	62	910	350~450	55°	38(48) (27)
KMA-250L (R)	0.1 (0.2) (0.025)	48	56	59	61	62	1110	350~450	55°	41(51) (30)
KMA-300S (R)	0.1 (0.2) (0.025)	58	67	71	74	79	720	400~500	55°	35(45) (23)
KMA-300M (R)	0.1 (0.2) (0.025)	58	67	71	74	79	910	400~500	55°	39(49) (28)
KMA-300L (R)	0.1 (0.2) (0.025)	58	67	71	74	79	1110	400~500	55°	42(52) (31)

- 動力は冠水型ギヤドモータ、三相200Vです。● () 内質量は0.2kWの場合です。●処理水量は浄水最大水量です。
- [] は0.025kWの場合です。
- 表示水路幅を超える水路に据え付ける場合は、別途お問い合わせください。

■50/60Hz 共通標準仕様

型 式	出力 kW	処理水量m ³ /h (目幅mm)					最大高さ mm	推奨水路幅 mm	据付角度	質量 (重量) kg
		10	20	30	40	50				
KMS-300S (R)	0.1 (0.2) (0.025)	75	89	89	95	100	870	400~500	60°	42(48) (30)
KMS-300M (R)	0.1 (0.2) (0.025)	75	89	89	95	100	1215	400~500	60°	50(56) (38)
KMS-300L (R)	0.1 (0.2) (0.025)	75	89	89	95	100	1560	400~500	60°	57(63) (45)

- 動力は冠水型ギヤドモータ、三相200Vです。● () 内質量は0.2kWの場合です。●処理水量は浄水最大水量です。
- [] は0.025kWの場合です。
- 表示水路幅を超える水路に据え付ける場合は、別途お問い合わせください。


■主要部材質

名 称	材 質
ス ク リ ー ン ー	SUS304
ク シ 刃 (レ ー キ)	SUS304
主 務 チ ェ ー ン & ス プ ロ ケ ッ ト	SUS304
フ レ ー ム	SUS304

KM型

■外形据付寸法図 単位：mm

KM-200S〔R〕 KM-250S〔R〕 KM-300S〔R〕 KMA-200S〔R〕 KMA-250S〔R〕 KMA-300S〔R〕
 KM-200M〔R〕 KM-250M〔R〕 KM-300M〔R〕 KMA-200M〔R〕 KMA-250M〔R〕 KMA-300M〔R〕
 KM-200L〔R〕 KM-250L〔R〕 KM-300L〔R〕 KMA-200L〔R〕 KMA-250L〔R〕 KMA-300L〔R〕

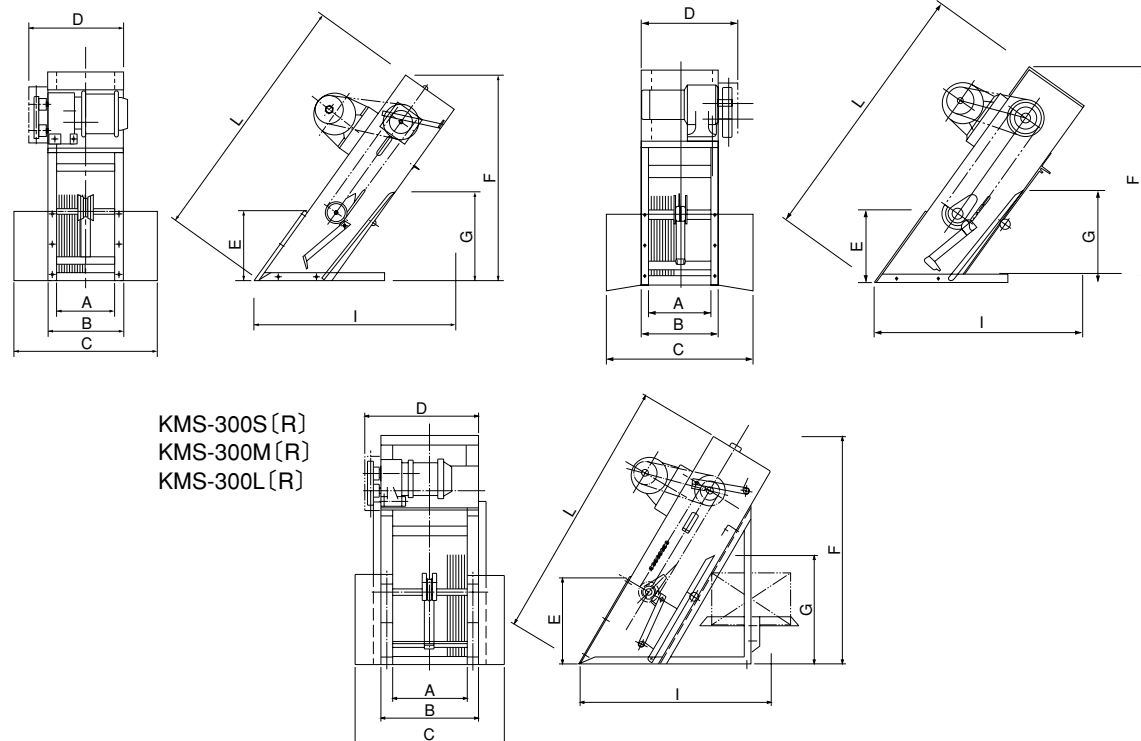

寸法表

型 式	A (有効幅)	B (フレーム幅)	C (ゴム板幅)	D (上部最大幅)	E (水深上限)	F (最大高さ)	G (レキ排出高さ)	I (スペース)	L (機長)
KM-200S〔R〕	200	253	460	310	250	720	310	670	867.5
KM-200M〔R〕	200	253	460	310	250	910	475	800	1101.5
KM-200L〔R〕	200	253	460	310	250	1110	670	945	1351.5
KM-250S〔R〕	250	303	510	360	250	720	310	670	867.5
KM-250M〔R〕	250	303	510	360	250	910	475	800	1101.5
KM-250L〔R〕	250	303	510	360	250	1110	670	945	1351.5
KM-300S〔R〕	300	353	560	410	250	720	310	670	867.5
KM-300M〔R〕	300	353	560	410	250	910	475	800	1101.5
KM-300L〔R〕	300	353	560	410	250	1110	670	945	1351.5
KMA-200S〔R〕	200	253	460	310	250	720	310	670	867.5
KMA-200M〔R〕	200	253	460	310	250	910	475	800	1101.5
KMA-200L〔R〕	200	253	460	310	250	1110	670	945	1351.5
KMA-250S〔R〕	250	303	510	360	250	720	310	670	867.5
KMA-250M〔R〕	250	303	510	360	250	910	475	800	1101.5
KMA-250L〔R〕	250	303	510	360	250	1110	670	945	1351.5
KMA-300S〔R〕	300	353	560	410	250	720	310	670	867.5
KMA-300M〔R〕	300	353	560	410	250	910	475	800	1101.5
KMA-300L〔R〕	300	353	560	410	250	1110	670	945	1351.5
KMS-300S〔R〕	284	368	570	420	200	870	400	830	1000
KMS-300M〔R〕	284	368	570	420	200	1215	730	996	1400
KMS-300L〔R〕	284	368	570	420	200	1560	1040	1150	1800

●〔R〕の場合、図面は多少異なります。

■外形据付寸法図 単位：mm

計量槽付2連ユニット KM-U型

