

BEAM CLAMP

ビームクランプ



SBC 1~5

チェーンブロックやホイスト用吊ピース


特長

ビーム(H型鋼・I型鋼)に固定し、チェーンブロックや滑車等のフックを引っ掛け、吊り下げるのに最適。

ビームとの連結金具として工場、建築等あらゆる現場向き。

脱着はねじを廻すだけで簡単。

使用例

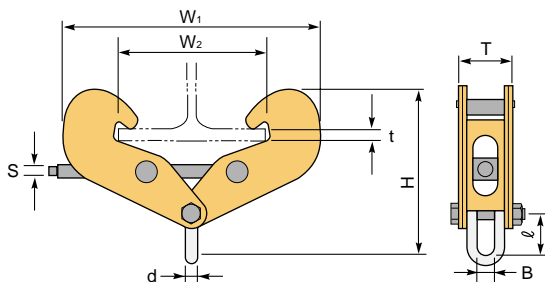

能力・寸法表

(mm)

品番	容量 (ton)	W1	適用ビーム巾 W2	H	T	適用ビーム厚み t	B	S (六角)	d	l	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
SBC 1	1	320	75~200	230	74	8~17	24	14	14	56	4.7	11,860
SBC 2	2	360	100~250	300	99	8~20	31	14	20	80	8.3	13,850
SBC 3	3	430	150~300	360	127	9~25	39	17	24	96	17	19,780
SBC 5	5	450	150~300	390	157	10~35	45	17	30	120	24	25,710

SAFETY BELT CLAMP

安全帯用クランプ



SSCC 0.5

安全帯取付専用クランプ(落下事故防止用具)

特長

スクリーカム(球面自在式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群。


荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。

本体は特殊合金鋼の一体形の型鍛造で、最適な熱処理加工により強靱かつ抜群の耐久性。

カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより、耐久性は抜群。

カム及びパッドの取替が非常に簡単。

使用例

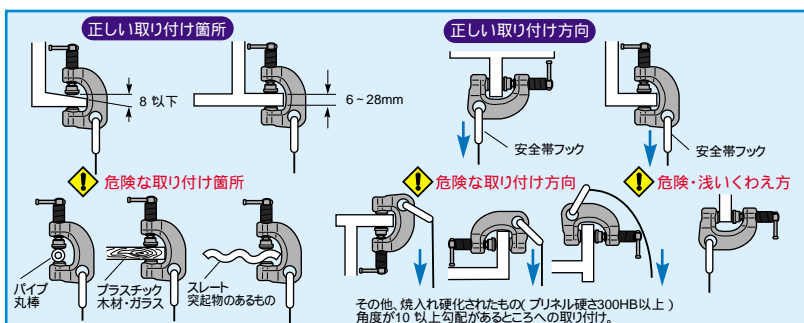

能力

品番	最大負荷重 (kg)	クランプ範囲 (mm)	質量 (kg)	メーカー希望小売価格
SSCC0.5	160	6~28	0.6	23,160

